


Außenwandverlegung im Doppelrohr

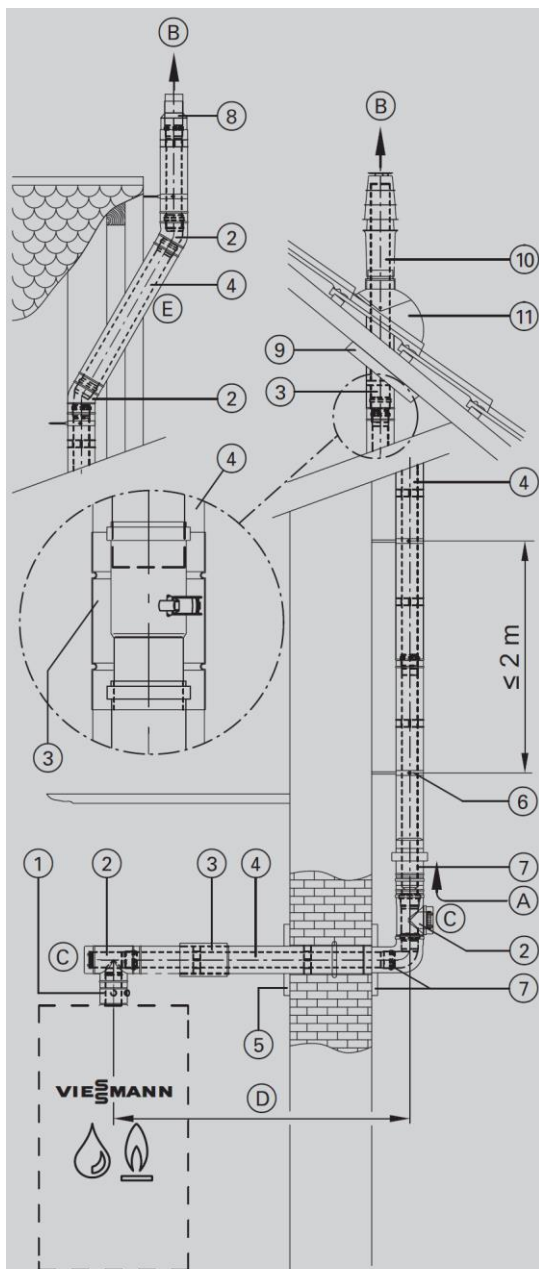

- (A) Zuluft
 (B) Abgas
 (C) Revisionsöffnung
 (D) Verbindungsstück
 (E) Etage in der Außenwandführung

- ① **Kesselanschluss-Stück**
 (im Lieferumfang des Heizkessels)

AZ-Adapter

Zur Reduzierung des Querschnitts von 80/125 mm auf 60/100 mm

AZ-Adapter

Zur Erweiterung des Querschnitts von 60/100 mm auf 80/125 mm

AZ-Adapter

Zur Erweiterung des Querschnitts von 80/125 mm auf 100/150 mm

- ② **AZ-Revisions-T-Stück**
 87°

AZ-Revisionsbogen
87°

oder

AZ-Revisionsstück

gerade
Bei Außenwandverlegung

AZ-Bogen
87°

AZ-Bogen
45° (2 Stück)
Bei Außenwandverlegung

AZ-Bogen
30° (2 Stück)

AW-Revisionsstück
gerade

und

AW-Bogen
87°

AW-Bogen
45° (2 Stück)

AW-Bogen
30° (2 Stück)

- ③ **AZ-Schiebemuffe**