


5122 848 11/87
für
7410 368-K

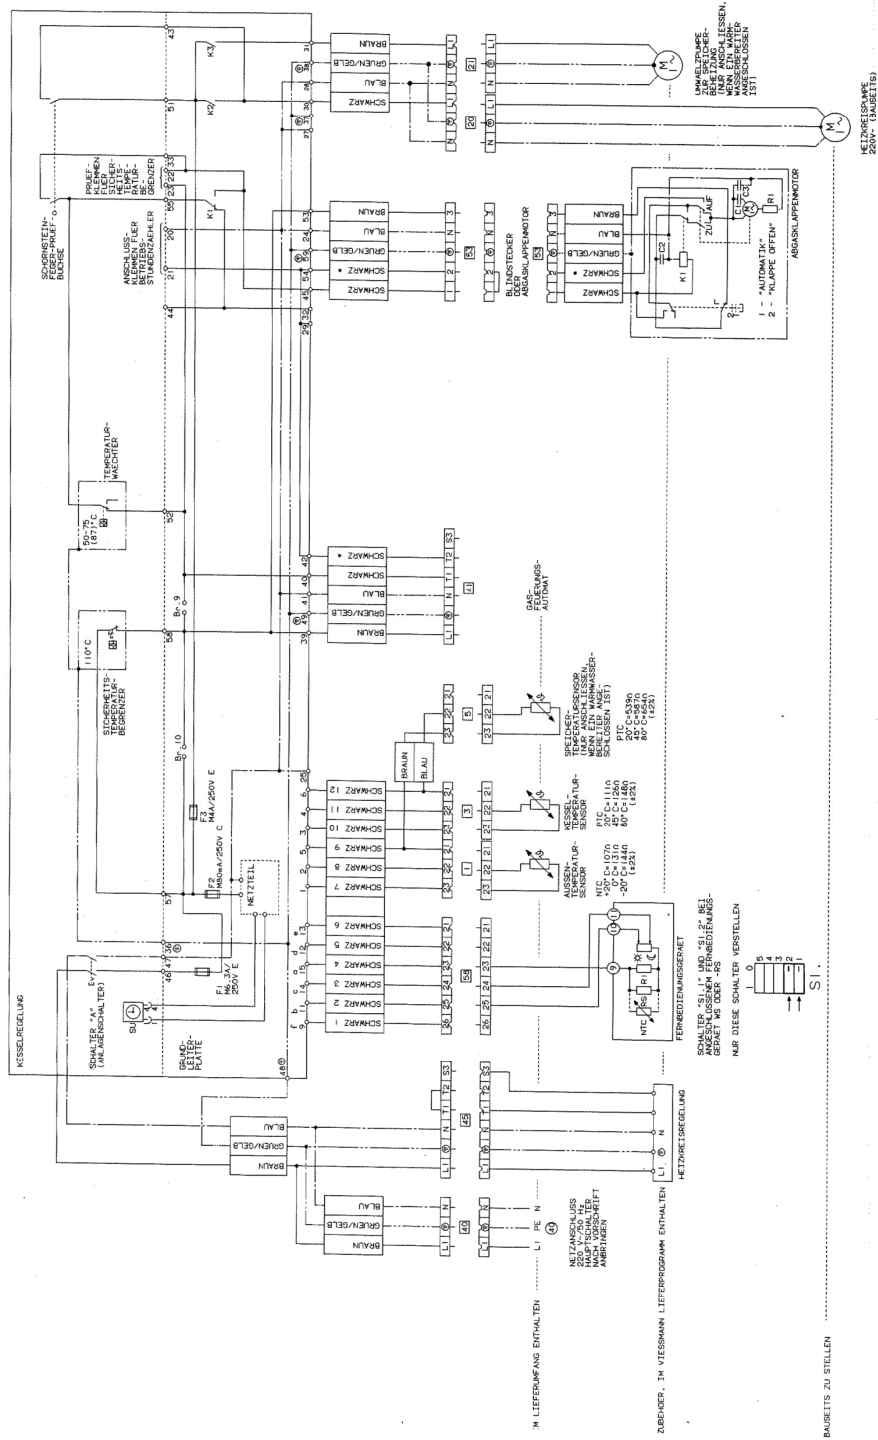


Dieses Schaltschema gilt nur im Zusammenhang mit dem Einsatz von Viessmann Produkten.
Technische Änderungen vorbehalten!

Die eingebauten Temperaturregler und Sicherheitstemperaturbegrenzer entsprechen in allen Punkten den Vorschriften der DIN 3440.

Temperaturregler	Typ und Fabrikat	DIN Reg.-Nr.	Zeitkonstante
Sicherheitstemperaturbegrenzer	55.10215.160, E.G.O.	DIN TR 70886	max. 55 s
	RAF 1172557, Landis u. Gyr / DIN STB (STW) 44385 mit Tu 90		max. 40 s


ODERSCHALTER (ANLIEFERUNGSZUSTAND)



• SCHWARZE ABER MIT AUFDRUCK



ZUM BETRIEB MIT
BRÜCKENSTREIFEN
"SP. A7" ABZIEHEN



SCHALTER S1 IM ANLIEFERUNGSZUSTAND
GEHÖRT NS ODER NS

NUR DIESE SCHALTER KÖNNEN
NUR DIESE SCHALTER KÖNNEN

BAUGREIFE ZU STELLEN

HEIZKREISLAUPE
200V-1AUBEITTS

ZUM BETRIEB
ZUR ERÖFFNUNG
DAR FÜR ANSCHLIESSEN,
WASSERREITER
WASSERREITER
WASSERREITER
ZUM