


5.3 Leistungsdiagramme Außeneinheit Typen 201.D08 und 221.C08, 230 V~

Heizen

Vitocal 200-S, Typ
 ■ AWB-M-E 201.D08
 ■ AWB-M-E-AC 201.D08


Vitocal 222-S, Typ
 ■ AWBT-M-E 221.C08
 ■ AWBT-M-E-AC 221.C08

Wärmeleistung bei Vorlauftemperaturen 35 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C

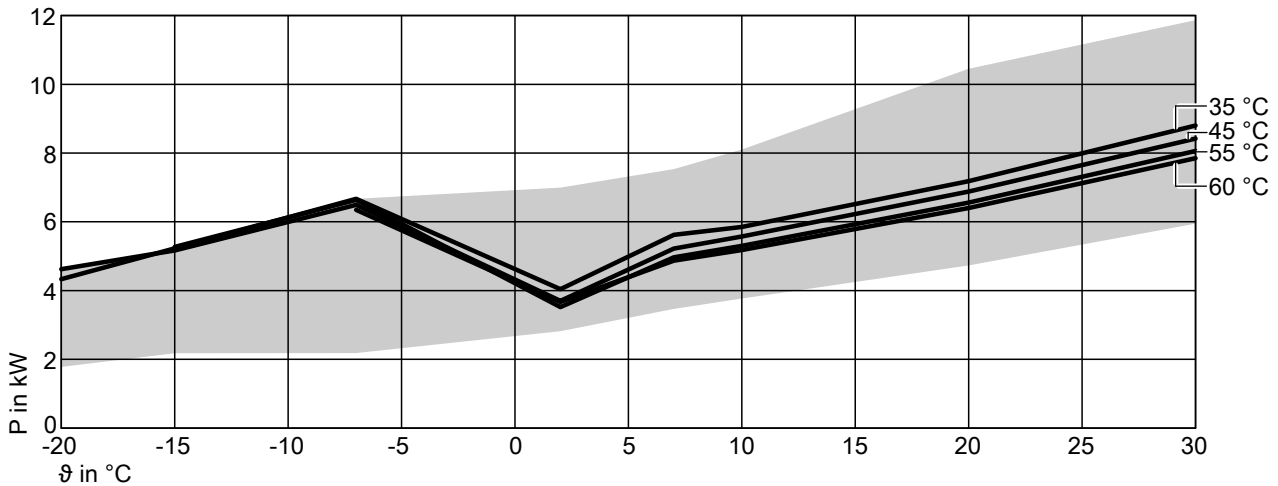


■ Möglicher Leistungsbereich

Elektrische Leistungsaufnahme Heizen bei Vorlauftemperaturen 35 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C

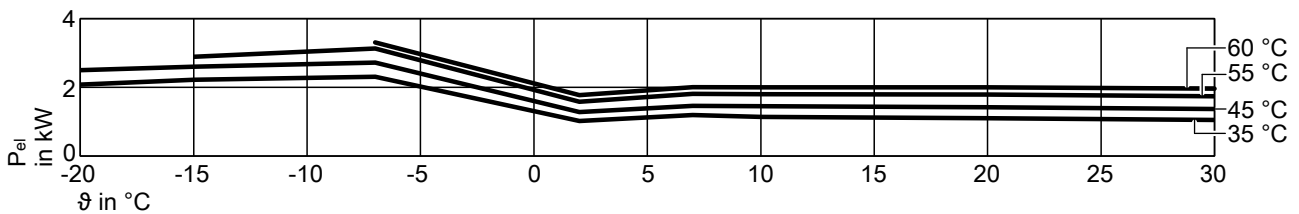

Leistungszahl COP bei Vorlauftemperaturen 35 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C

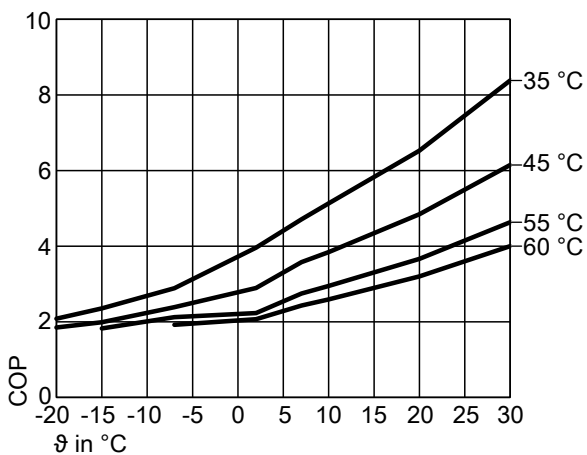

ϑ Luft Eintrittstemperatur
 P Wärmeleistung
 P_{el} Elektrische Leistungsaufnahme
 COP Leistungszahl

Hinweis

- Daten für COP in den Tabellen und Diagrammen wurden in Anlehnung an EN 14511 ermittelt.
- Leistungsmerkmale gelten für neue Geräte mit sauberen Plattenwärmetauschern.