


VIESSMANN VITOPLUS 300

DE, AT, CH: Öl-Brennwertheizgerät
BE, FR: Chaudière fioul à condensation simple service
BE: Condensatie-olieverwarmingstoestel
DK: Kondenserende olie-varmekedel
ES: Caldera mural de condensación a gasóleo
GB: Oil condensing central heating boiler
IT: Caldaia a gasolio a condensazione solo riscaldamento
SE: Kondenserande oljapanna

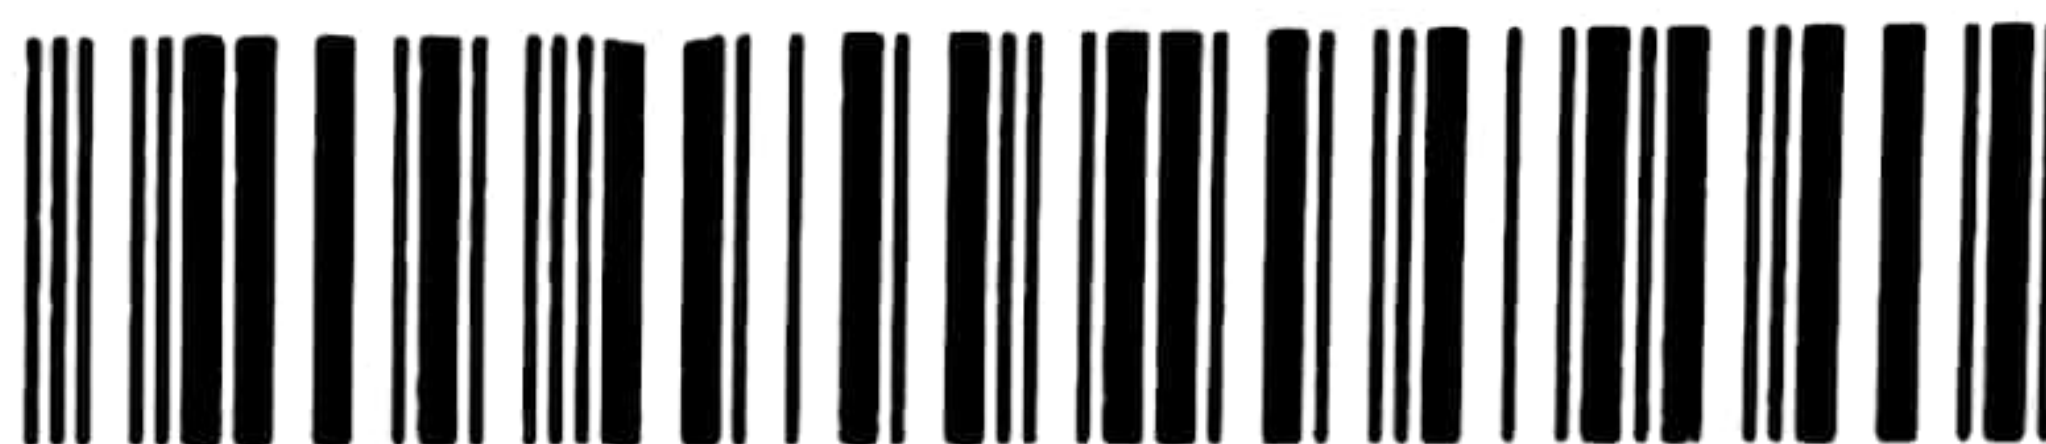

Art B₂₃, C_{33X}, C_{53X}, C_{63X}

Nr. / N°

7158049501124100

VP3

Typ/Type

BUWAL-Zulassungs-Nr.

N° de l'expertise-type (OFEFP)

302 016

VKF zugelassen

Reconnu par l'AEAI

Nenn-Wärmeleistung

bei 80/60 °C

$P_n =$ 12,0-18,0 kW

bei 50/30 °C

$P_n =$ 12,9-19,3 kW

Feuerungs-Nenn-Wärmeleistung

$Q_n =$ 12,5-18,7 kW

Kesselwasserinhalt

ca. 16 l

Zul. Betriebstemperatur

$T_N =$ 100 °C

Zul. Betriebsüberdruck

PMS = 3 bar

Max. Betriebsüberdruck

PMW = 4 bar

230 V~ / 50 Hz max. 500 W IP 20 B

CE-0645 05

VP3

CE-0645 BM 112.1

Viessmann Werke GmbH & Co KG D-35107 Allendorf
Viessmann Ges. m. b. H. A-4602 Wels

5280 949